

Hamilton Beach®

COMMERCIAL

BigRig™

Familia de licuadoras de inmersión



Increíblemente
RÁPIDOS
Resultados

Mezcla, corta,
machaca
y emulsiona

El motor más potente de su clase*

Mango cómodo de dos posiciones y eje de agarre ergonómico

Velocidad variable ThumbDrive™ con luz con código de color para retroacción inmediata

Eje desmontable de acero inoxidable, 100 % sellado

Operación continua para mezclas de alto volumen

Cable de alimentación de 12 ft / 365 cm diseñado para mayor visibilidad

Garantía de 2 años en repuestos

* 800 watts para 120 V; 1000 watts for 220-240 V

Varios tamaños disponibles



Eje intercambiable

12" / 305 mm, 14" / 355 mm, 16" / 406 mm, 18" / 457 mm, y 21" / 533 mm (se venden por separado)

Para más

Buenas ideas

información visita www.hamiltonbeachcommercial.com

NSF®

Hamilton Beach

COMMERCIAL



Eje de acero inoxidable con agarre ergonómico

Se desmonta para que puedas poner un eje de tamaño diferente

Gráfico de volumen de mezcla

- Eje de 12" / 305 mm - hasta 6 gal. (23 L)
- Eje de 14" / 355 mm - hasta 14 gal. (53 L)
- Eje de 16" / 406 mm - hasta 23 gal. (87 L)
- Eje de 18" / 457 mm - hasta 32 gal. (121 L)
- Eje de 21" / 533 mm - hasta 42 gal. (158 L)



Cuchilla de acero inoxidable con protector

Mezcla, corta, machaca o emulsiona ingredientes rápidamente



Batidor de 10" / 25 cm opcional

Te permite batir y airear los ingredientes (se vende por separado)



Selector de velocidad variable ThumbDrive™

Con luz de código de color para retroacción inmediata sobre el estado de la licuadora

Patente en trámite Cable reparable

Ayuda a prolongar la vida de la licuadora



Diseño ergonómico con controles de toque con colores

Ofrece varias posiciones manuales para mayor comodidad




Montaje en pared y soporte para el cable

Para un almacenamiento fácil y ordenado

SERIE DE BATIDORAS DE INMERSIÓN

ESPECIFICACIONES:

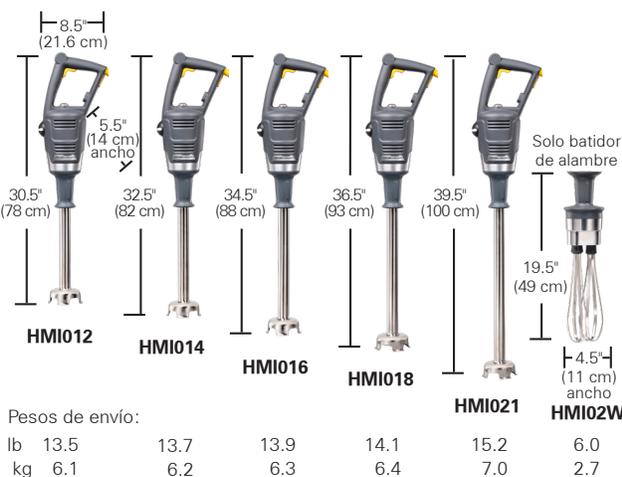

Estándar: la unidad viene con una base motorizada, eje de acero inoxidable y colgador de pared
 Controles: selector de velocidad variable, botón de encendido
 Garantía: 2 años en partes y mano de obra
 Velocidad de mezcla: mín. 3,000 rpm - máx. 15,000 rpm

HMI (120 V)

120 V~, 60 Hz, 800 W



Solo en los EE. UU.



HMI-CE/-UK (230 V)

220-240 V~, 50-60 Hz, 1000 W, IPX1

